


A07T63-1 扼流圈模組

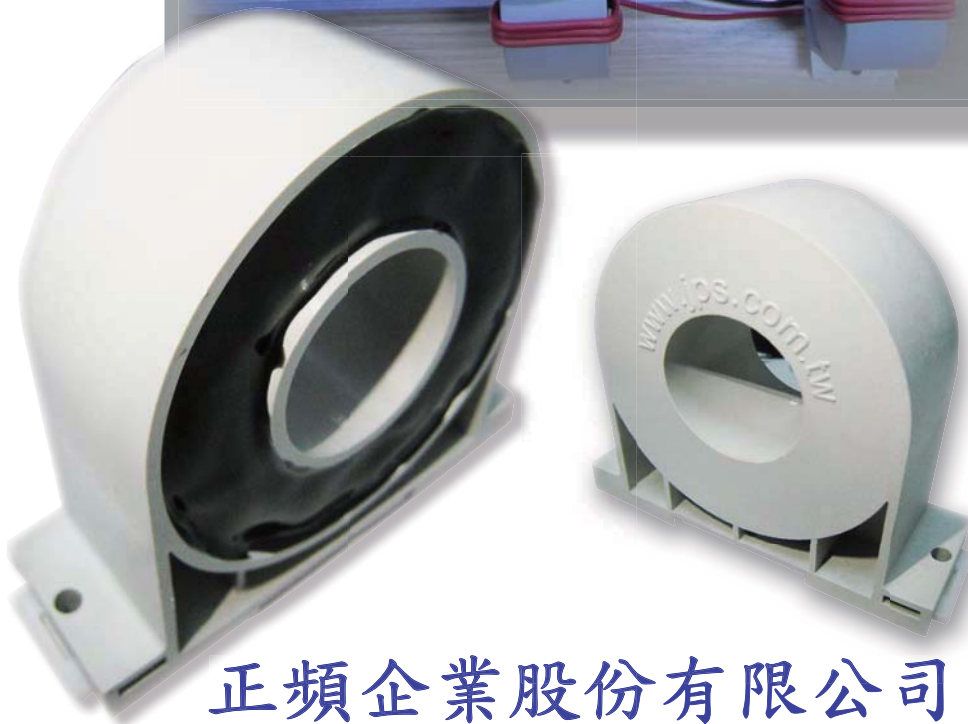

正頻企業股份有限公司

新北市深坑區北深路三段266號6樓

特點 Feature



鐵粉芯為一種多元結晶體(polycrystal)、以高溫熔接的材料、具有高電阻之特性，故在高頻時之渦流損失較小。

錳-鋅系列之鐵粉芯可用於數MHz之頻率，而鎳-鋅系列之鐵粉芯可用於數佰MHz之頻率。


經過不同的混合、燒結、研磨、粒狀成形及加壓成型等製程，可製成各種不同用途之鐵粉芯。

濾波器-低損耗、磁性穩定及高導磁率。

配線圖 Wiring Map

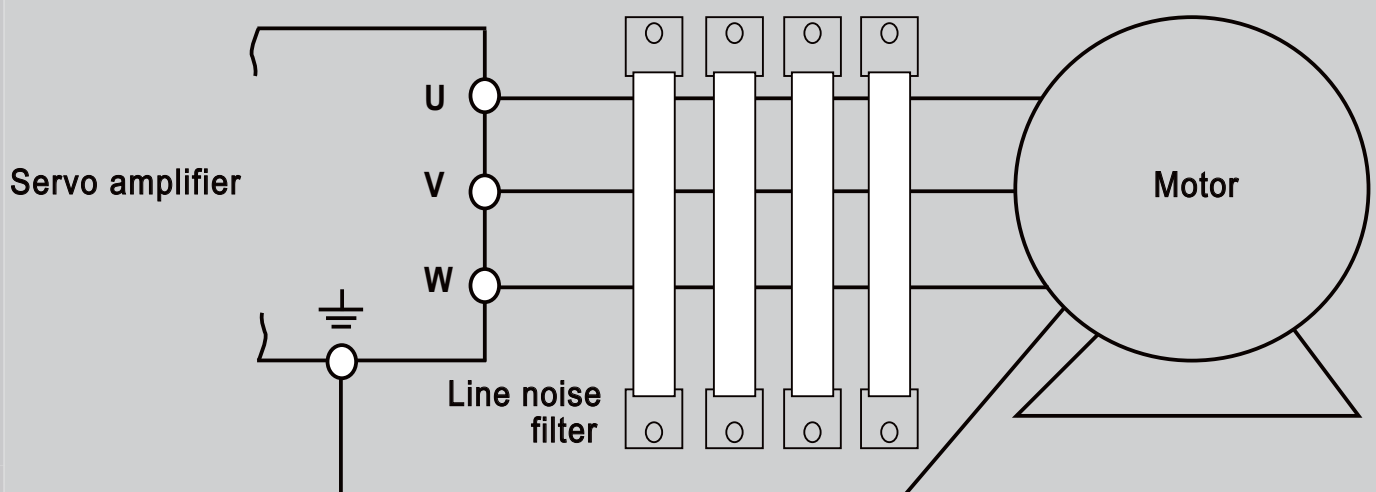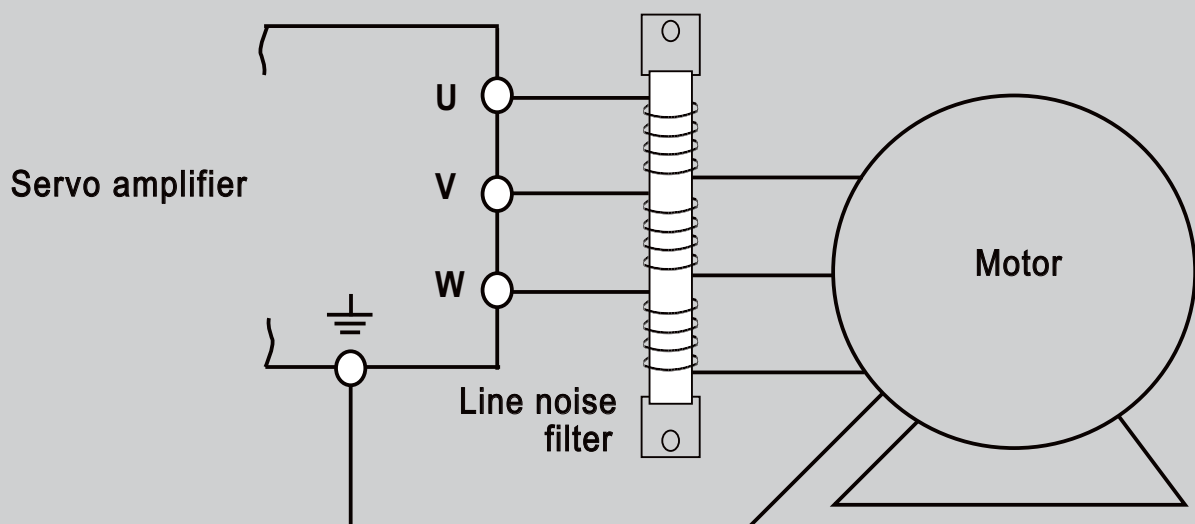

尺寸 Dimension

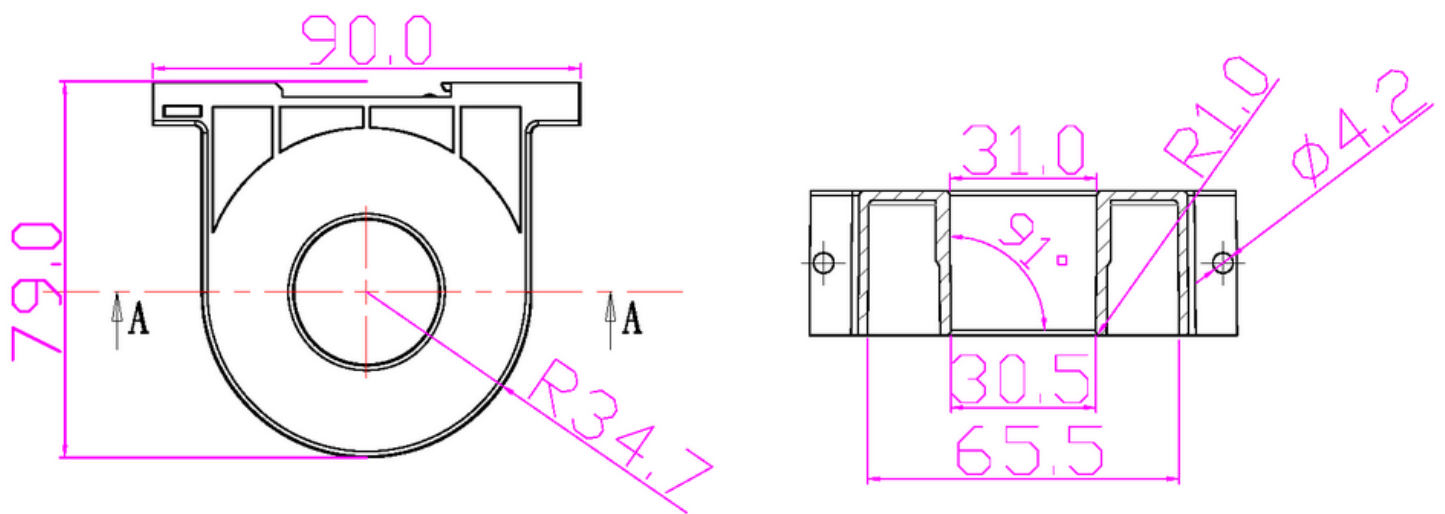

Product Name

A07T63-1 Noise Choke Module

圖名

A07T63-1扼流圈模組

Scale

1:1

Weight

0.3Kg

Unit


mm

JPS


正頻企業股份有限公司
JOINT PEER SYSTEC CORP.

電氣規格 Electric Specification


Initial Permeability V.S. Temperature

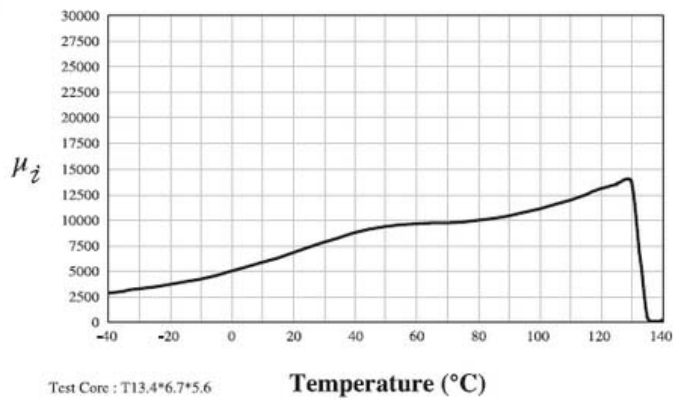


Saturation Flux Density V.S. Magnetic Field

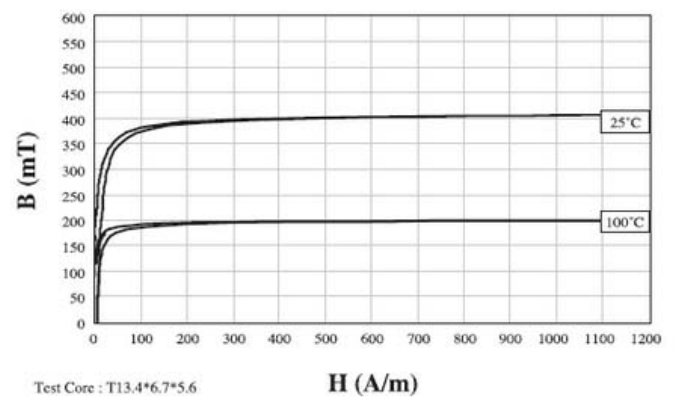

Initial Permeability V.S. Frequency

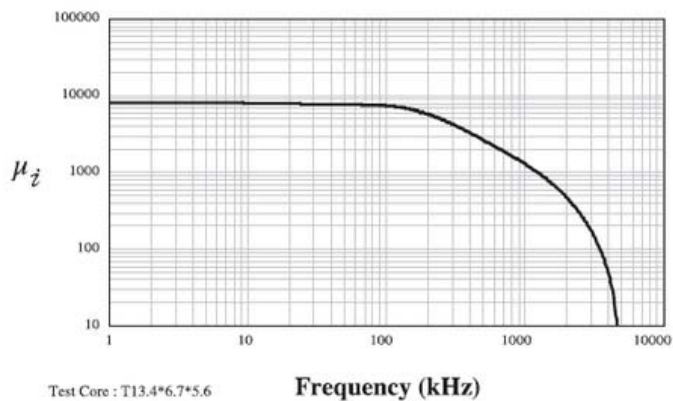

Impedance V.S. Frequency

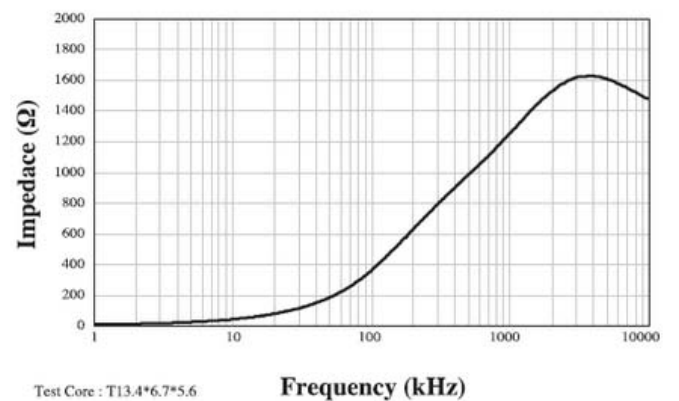

Loss Factor V.S. Frequency

