

IMAC-TM 感應磁回授型 跑步機馬達控制器

品名：跑步機馬達控制器—2RTM□-IMAC-TM-A-X-NI-NF


功能描述：IMAC 交流馬達專用

220V 額定規格表


2RTM□	5	7	10
額定輸出電流(A)	5	7	10
額定輸出馬力(HP)	1.5	2	3
額定輸出容(KVA)	1.8	2.5	4.0
額定功率(KW)	1	1.5	2.2
最高輸出電壓(V)	單相對應輸入電壓		

硬體接頭：

通訊模式	RS485、232 擇 1 (非標準)
數位輸入-DI	4 組
數位輸出-DO	1 組
溫度檢知保護功能	具備
PG 回授介面	1 組

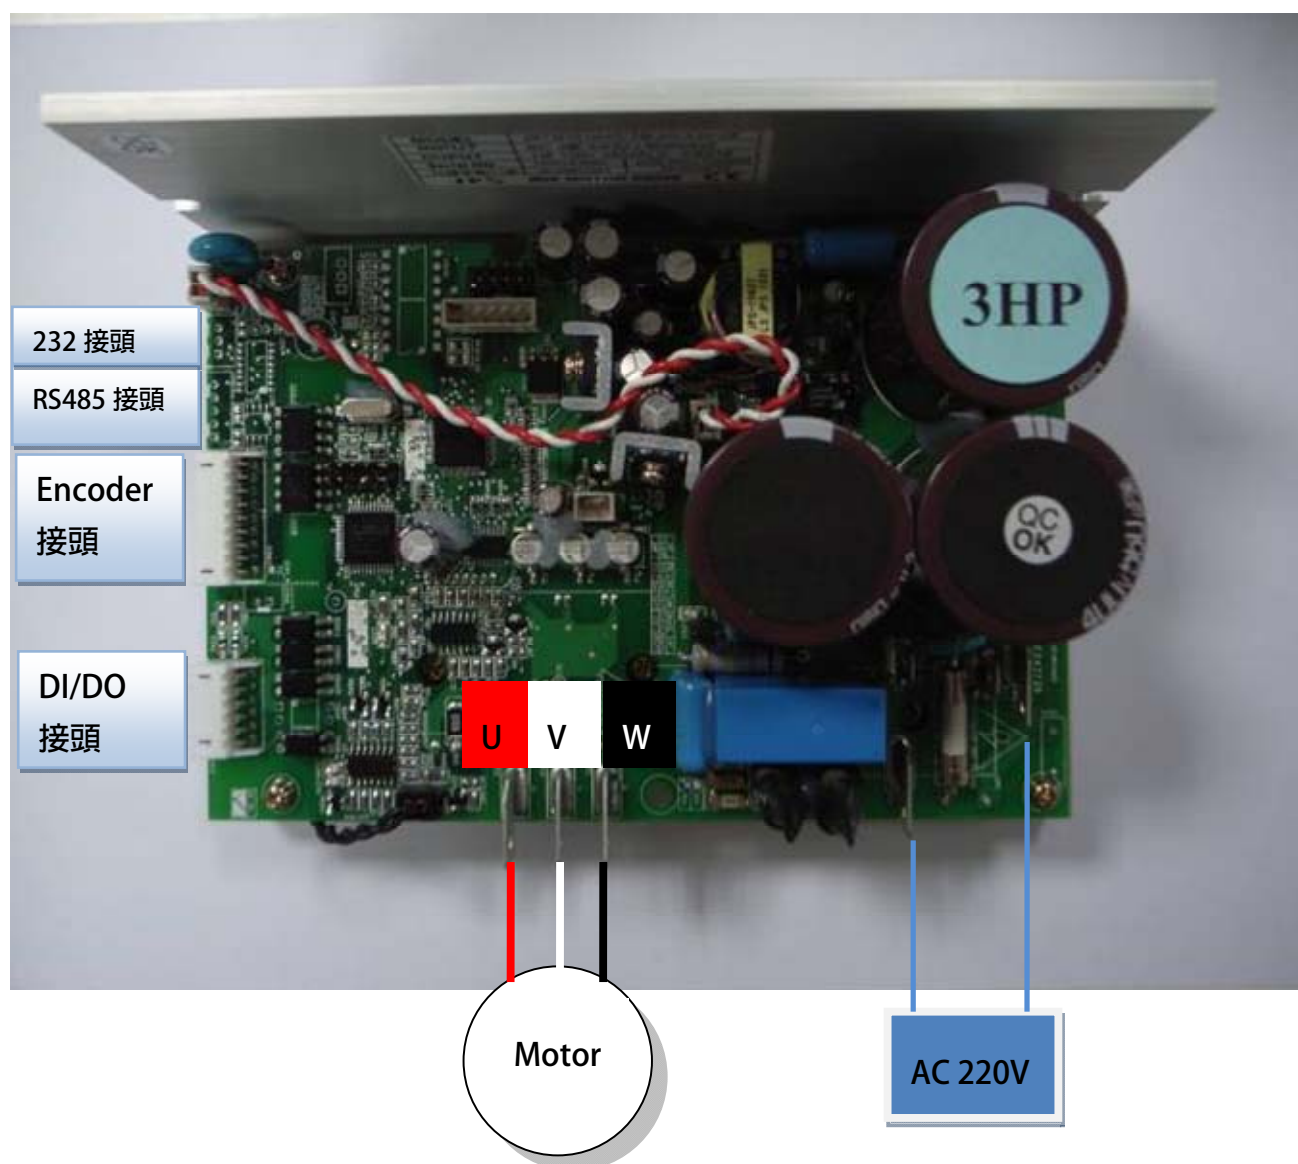

接頭定義：

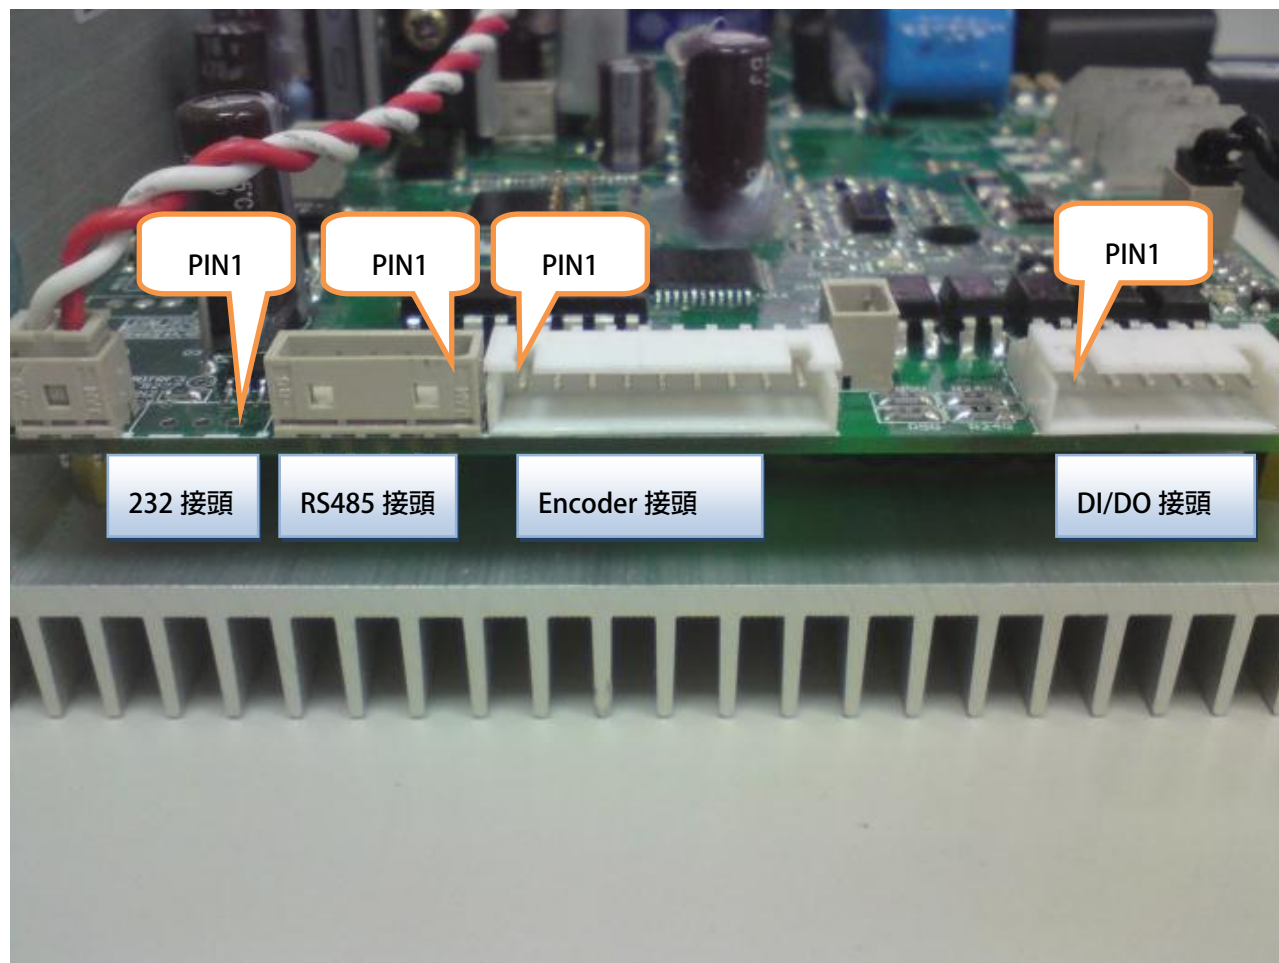

232 接頭定義		RS485 接頭定義		Encoder 接頭定義		D/DO 接頭定義	
PIN1	RX	PIN1	5V	PIN1	A+	PIN1	DI1
PIN2	TX	PIN2	GND	PIN2	A-	PIN2	DI2
PIN3	GND	PIN3	485A	PIN3	B+	PIN3	DI3
		PIN4	485B	PIN4	B-	PIN4	DI4
		PIN5	NC	PIN5	C+	PIN5	DO1
				PIN6	C-	PIN6	COM
				PIN7	5V		
				PIN8	GND		
				PIN9	FG		

標準配線：

